3 ドライバのインストール

ドライバ(本製品を使用するためのソフトウェア)のインストール手順を説明しています。

ドライバのインストール手順は、次の2つの場合で異なります。

WindowsXPへのインストール


メモ ・事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P14「取り付け」】
・画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

1 WindowsXPを起動し、コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログオンします。

本製品が認識され、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動します。

注意 **Windowsの設定変更が可能な(administratorの権限を持つ)ログオン名でログオンしてください。それ以外のログオン名ではドライバをインストールできません。**

2

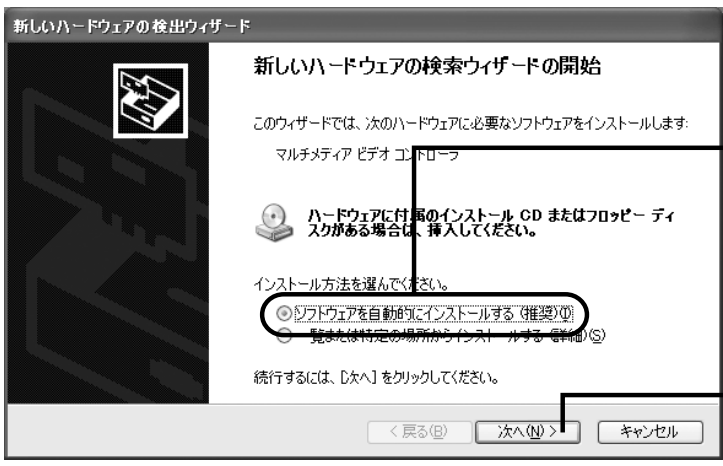


① 付属CDをCD-ROMドライブに挿入します。

② [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]が選択されていることを確認します。

③ [次へ]をクリックします。

3

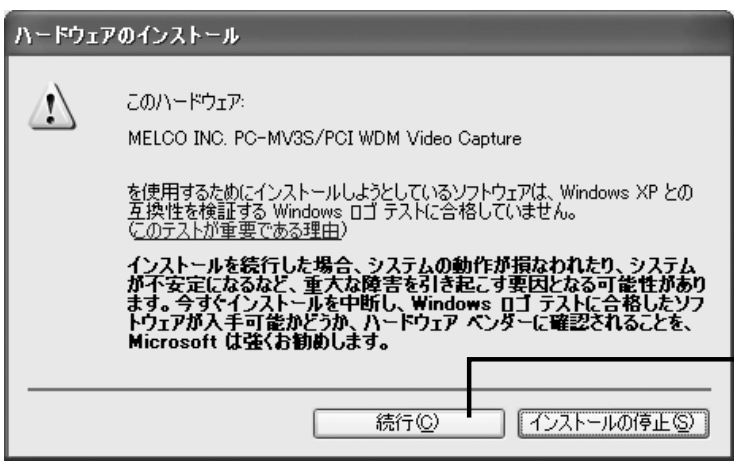

[続行]をクリックします。

※ **このドライバの動作テストは弊社にて行っています。2002年10月現在、このドライバに対してWindowsロゴテストは行われていませんが、製品は正常に動作します。**

次のページへ続く

4 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合、[はい]をクリックして再起動してください。

5 手順2～4を2回繰り返し行います。

以上でドライバのインストールは完了です。

メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ]に本製品が次のように登録されます(3つ登録されます)。

MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Video Capture
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Tuner
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Crossbar

※ [デバイス マネージャ]は、次の方法で表示できます。
[マイ コンピュータ]アイコンを右クリック→[管理]をクリック→[デバイス マネージャ]をクリックします。
※ 登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール(P22)した後、再度インストールを行ってください。

Windows2000へのインストール

メモ ・事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P14「取り付け」】
・画面は実際に表示される画面と異なることがあります。


1 Windows2000を起動し、コンピュータの管理者権限があるユーザー名(Administratorなど)でログオンします。

本製品が認識され、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動します。

注意 Windowsの設定変更が可能な(administratorの権限を持つ)ログオン名でログオンしてください。それ以外のログオン名ではドライバをインストールできません。

2 [次へ]をクリックします。

3

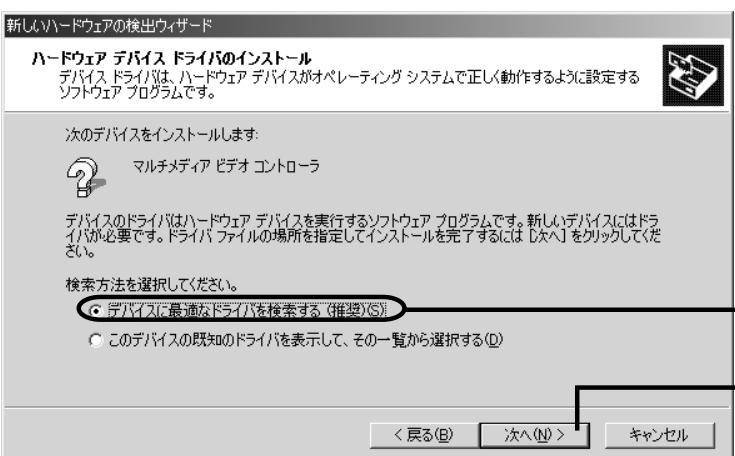


① [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]が選択されていることを確認します。

② [次へ]をクリックします。

次のページへ続く

4

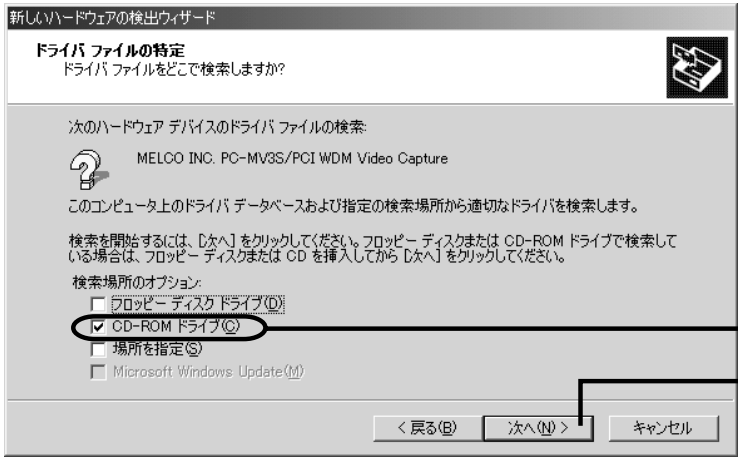

① [CD-ROMドライブ] をクリックし、チェックマーク (✓) を付けます。

② [次へ] をクリックします。

5 「このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、[次へ] をクリックしてください。」と表示されたら、[次へ] をクリックします。

6



[はい] をクリックします。

※ マイクロソフト社によってWindows上での動作が確認されたソフトウェアには、デジタル署名が付けられています。2002年10月現在、このドライバにはデジタル書名が付けられていませんが、製品は正しく動作します。

7 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、[完了] をクリックします。

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合

「(略)今すぐ再起動しますか?」と表示された場合、[はい]をクリックして再起動してください。

8 手順2~7の手順を2回繰り返します。

以上でドライバのインストールは完了です。

メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ] の [サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ] に本製品が次のように登録されます(3つ登録されます)。

MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Video Capture
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Tuner
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Crossbar

※ [デバイス マネージャ] は、次の方法で表示できます。
[マイ コンピュータ] アイコンを右クリック→ [管理] をクリック→ [デバイス マネージャ] をクリックします。

※ 登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール(P22)した後、再度インストールを行ってください。

WindowsMeへのインストール

メモ ・DirectX8.1以降をインストールしていない場合は、簡単セットアップからDirectX8.1をインストールしてください。インストールされていない環境では、システムが停止することがあります。【P12「WindowsMeをお使いの方へ」】
・事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P14「取り付け」】
・画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

1 **周辺機器→パソコンの順に電源スイッチをONにします。**

本製品が認識され、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が起動します。

2 **「次の新しいドライバを検索しています(略)」と表示されたら [次へ] をクリックします。**

3



① [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)] が選択されていることを確認します。

② [次へ] をクリックします。

4



① 付属のCDをCD-ROMドライブに挿入します。

② [検索場所の指定] をクリックしてチェックマーク (✓) を付け、「E:\DRIVERS」
(E:部はCD-ROMドライブがE:の場合。) を指定します。

③ [次へ] をクリックします。

5 **「次のデバイス用のドライバファイルを検索します(略)」と表示されたら、[次へ] をクリックします。**

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。(略)」と表示された場合、[はい] をクリックしてください(この画面は複数回表示される場合があります)。

6 **「新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら、[完了] をクリックします。**

次のページへ続く

7　手順2～6を2回繰り返します。

以上でドライバのインストールは完了です。

メモ　ドライバをインストールすると、[デバイス　マネージャ]の[サウンド、ビデオ、およびゲーム　コントローラ]に本製品が次のように登録されます（3つ登録されます）。

MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Video Capture
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Tuner
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Crossbar

※［デバイス　マネージャ］は、次の方法で表示できます。
［マイ コンピュータ］アイコンを右クリック→［プロパティ］をクリック→［デバイス　マネージャ］をクリックします。

※ 登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール（P22）した後、再度インストールを行ってください。

Windows98SEへのインストール

本製品をインストールする前に、付属CD内の「DRIVERS」フォルダをハードディスクにコピーしてください。【P13「Windows98SEをお使いの方へ」】

メモ　・事前に、本製品をパソコンに取り付けてください。【P14「取り付け」】
・画面は実際に表示される画面と異なることがあります。

1　周辺機器→パソコンの順に電源スイッチをONにします。

本製品が認識され、[新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動します。

2　「次の新しいドライバを検索しています（略）」と表示されたら[次へ]をクリックします。


3



① ［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)］が選択されていることを確認します。

② ［次へ］をクリックします。


4



① ［検索場所の指定］をクリックしてチェックマーク（✓）を付け、付属のCDからコピーした「DRIVERS」フォルダを指定します。

② ［次へ］をクリックします。

MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM DriversのCD-ROMが要求された場合



[OK] をクリックします。

メモ 「MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Drivers CD-ROM上の（中略）が見つかりませんでした。」と表示されたときは、[ファイルのコピー元:] に付属のCDからコピーした「DRIVERS」フォルダ場所を入力し、[OK] をクリックします。

5 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します（略）」と表示されたら、[次へ] をクリックします。

Windows98SEのCD-ROMが要求された場合



① Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

② [OK] をクリックします。

メモ 「Windows98 Second Edition CD-ROM上の（中略）が見つかりませんでした。」と表示されたときは、[ファイルのコピー元:] に「E:\WIN98」（E:\ ...のEはCD-ROMドライブ名）と入力し、[OK] をクリックします。

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します（略）」と表示された場合

「コピーするファイルより新しいファイルがコンピュータに存在します。（略）」と表示された場合、[はい] をクリックしてください（この画面は複数回表示される場合があります）。

6 「新しいハードウェア デバイスに必要なソフトウェアがインストールされました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

7 手順2～6を2回繰り返します。

以上でドライバのインストールは完了です。インストールが完了したら、ハードディスクにコピーした [DRIVERS] フォルダを削除してください。

メモ ドライバをインストールすると、[デバイス マネージャ] の [サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ] に本製品が次のように登録されます（3つ登録されます）。

MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Video Capture
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Tuner
MELCO INC. PC-MV3S/PCI WDM Crossbar

※ [デバイス マネージャ] は、次の方法で表示できます。
[マイ コンピュータ] アイコンを右クリック→ [プロパティ] をクリック→ [デバイス マネージャ] をクリックします。

※ 登録された本製品のアイコンに「!」が付いている場合は、インストールに失敗しています。ドライバをアンインストール（P22）した後、再度インストールを行ってください。

ドライバのアンインストール

本製品のドライバをアンインストールするときは、以下の手順を行ってください。

1　本製品に添付のユーティリティCDをセットします。

自動的に簡単セットアップの画面が表示されます。表示されない場合は、ユーティリティCD内の  アイコン(EASYSETUP.EXE)をダブルクリックしてください。

2　[PC-MV3S/PCIデバイスドライバの削除]を選択し、[開始]をクリックします。

以降は画面に従ってアンインストールしてください。